

VAM

Tyst frånluftsfläkt – upp till sex kanalanslutningar



Tyst: endast 29 dB(A) @ ca 30 l/s



Konstant tryck: speciellt för behovsstyrda frånluftsdon

Justerbart tryck vid installation: 80, 100 eller 120 Pa.



Låg energianvändning: endast 23 W @ ca 30 l/s



Lätt att installera: slimmad design för installeras i bostäder (vägg, tak, skåp etc.)



Stor kapacitet och låg förbrukning


Tack vare den slimmade designen och låga ljudnivån är VAM frånluftsfläkt idealisk för installation i skåp, ovan undertak, på vind eller liknande. Med sin kraftfulla motor kan VAM frånluftsfläkt ansluta upp till sex frånluftskanaler i samma bostad. Trycket kan ställas in på en av tre nivåer. VAMs egenskaper gör den särskilt lämpad för behovsstyrda frånluftsdon.

En intelligent och energieffektiv motor

VAM frånluftsfläkt, drivs av en asynkronmotor där varvtalet justeras och bibehålls i en konstant hastighet (inom gränsen för max effekt) oavsett vilket luftflöde frånluftsdonen ger. Detta tack vare en varvtalsmätare och elektronisk styrning. Effekten anpassas och optimeras hela tiden varvid ljudnivå och energianvändning minimeras.

Installation i bostaden

Den tystgående och kompakta konstruktionen av VAM frånluftsfläkt, gör den riktigt enkel att installera direkt i bostaden: i ett skåp, ovan undertak, på vinden eller liknande. Underhållet underlättas tack vare placeringen inne i bostaden.

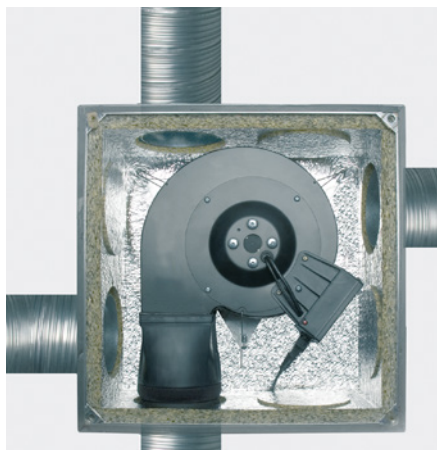



VAM Tyst frånluftsfläkt – upp till sex kanalanslutningar

Artikelnummer

Luftflödesspecifikation

Maximalt luftflöde @ 100 Pa

Maximalt tryck

Tillgängliga tryckinställningar

Akustiska specifikationer

Ljudnivå Lwa

Ljudtrycknivå Lp (r = 2m) [Luftflödet i m³/h l/s]

Elektriska specifikationer

Strömförsörjning

Motor typ

Strömförbrukning [Luftflödet i m³/h / l/s]

IP-klass

Övriga specifikationer

Vikt

Färg

Material

Mått

ErP specifikation

SEC, Klimat

ErP klassifikation från 01/01/2016 *

ErP information

ErP märke

Installation

Max. tillgängliga kanalanslutningar

Max. anslutning frånluftsdon

Inlopp (adaptrar medföljer ej) **

Utlopp

Installation

Underhåll

Filter

Rengöring

Drift

Direktdrivet fläkthjul

Max. hastighet

VAM

m³/h

l/s

Pa

Pa

dB(A)

W

kg

mm

st

st

mm

mm

RPM

250

70

130

80 / 100 / 120

39

29 [100 / 30] ; 33 [200 / 55]

230 VAC / 50 Hz - 230 VAC / 60 Hz

asynkron enfas

23 [100 / 30] ; 44 [200 / 55]

IP30

18

metallgrå

galvaniserad stålplåt

480 x 480 x 240

Kall: -53,24 / Genomsnitt: -26,18 / Varm: -10,67

B

Ladda ner ErP direktiv

Ladda ner ErP märke VAM

7

6

ø125

ø125

inomhus (skåp, ovan undertak, etc.) / i skyddad, icke-beboelig plats (vind, etc.) / vägg / tak / golv

-

lock lätt att öppna (4 skruvar)

■


1 100

■ standard / ingår

* baserad på minst två anslutna frånluftsdon

** möjliga tillbehör : ø80, ø100 och ø125 mm.

Luftflödesspecifikation

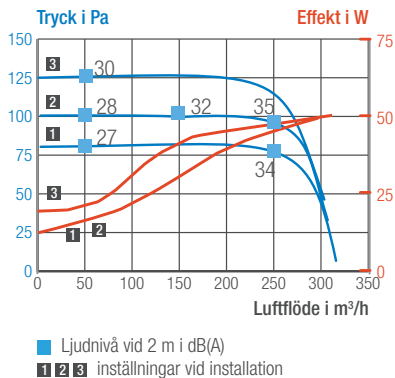

Dimensioner i mm

