

## V2A

Tyst frånluftsfläkt – upp till två kanalanslutningar



Tyst: endast 33 dB(A) @ 11 l/s



Låg energianvändning: endast 5,5 W @ 11 l/s



Konstant tryck: speciellt anpassad för fuktstyrda frånluftsdon



Lätt att installera: kan installeras i bostaden (väggskåp, eller likn.)

12 V utgång: max två frånluftsdon som kräver strömförsörjning kan anslutas (ist.f. batteri i donen)



Lätt att underhålla: enkel årlig rengöring av filtret vilket är lättillgängligt utan verktyg



### Diskret och tyst

Med sin låga ljudnivå och kompakta konstruktion kan V2A frånluftsfläkt vara diskret monterad inne i bostaden, i ett skåp, på vinden eller i undertaket. Till denna frånluftsfläkt kan två fuktstyrda frånluftsdon anslutas, till exempel i badrum och toalett. Med EC-motorns mycket låga strömanvändning är V2A den idealiska lösningen för att ventileras hus med två frånluftskanaler där köket redan är utrustat med egen spiskåpa/fläkt.

### En intelligent motor

EC-motorn som V2A är utrustad med, regleras av en elektronisk varvtalsregulator och kan därmed hålla konstant tryck. Elanvändning och ljud hålls därmed alltid på en låg nivå. Detta ger även ökad livslängd och mindre underhåll.

### Nära till fläkten – hög tillgänglighet

Tack vare sin låga ljudnivå och kompakta konstruktion kan V2A monteras direkt i bostaden, i ett skåp, på vinden, osv. Underhållet underlättas då fläkten är lätt tillgänglig för de boende. Filtret kommer man lätt åt, utan att använda verktyg, när det är dags för rengöring.





## V2A Tyst frånluftsfläkt – upp till två kanalanslutningar

### Artikelnummer

### Luftflödesspecifikation

Maximalt luftflöde @ 100 Pa

Maximalt tryck

### Akustiska specifikationer

Ljudnivå Lwa

Ljudtrycknivå Lp (r = 2m) [Luftflödet i m³/h / l/s]

### Elektriska specifikationer

Strömförsörjning

Motortyp

Strömförbrukning [Luftflödet i m³/h / l/s]

IP-klass

### Övriga specifikationer

Vikt

Färg

Material (hölje)

Mått

### ErP specifikationer

SEC, Klimat

ErP klassifikation från 01/01/2016

ErP information

ErP märke

### Installation

Max. tillgängliga kanalanslutningar \*

Max. anslutning frånluftsdon

Inlopp

Utlopp

Installation

### Underhåll

Filter

Rengöring

Löstagbara elektriska delar

### Drift

Direktdrivet fläkthjul

Hastighet

### Övriga funktioner

12 VAC utgång för strömförsörjning av frånluftsdon med forcering


\*möjliga tillbehör : ø80, ø100 och ø125 mm

### V2A

m³/h	80
l/s	22
Pa	80
dB	36
dB(A)	32 [20 / 6] ; 33 [80 / 22]
	230 VAC / 50 Hz
	EC (Electronic commutation)
W	5.5 [40 / 11] ; 13 [80 / 22]
	IP30
kg	3.9
	grå
	PS
mm	390 x 390 x 176
	Kall: -53,31 / Genomsnitt: -25, 63 / Varm: -10,13
	Inte tillämpbar
	Ladda ner ErP direktiv
	Inte tillämpbar
st	2
st	2
mm	ø80
mm	ø100
	inomhus (skåp, ovan undertak, etc.) / i skyddad, icke-beboelig plats (vind, etc.) / vägg / tak / golv
	■ (utbytbart)
	lock lätt att öppna(inga verktyg behövs)
	■ (motor utbytbart utan att ta bort fläkthuset)
	■
RPM	1 395
	■

■ standard standard / ingår

### Luftflödesspecifikation

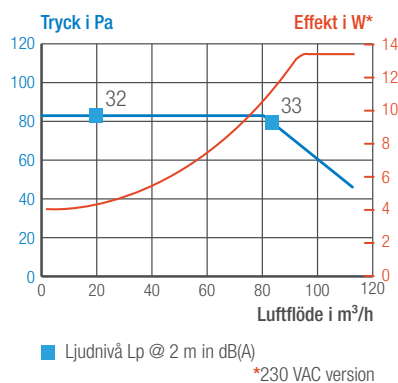

### Dimensioner i mm

