

GHN

Fuktstyrt frånluftsdon för S- och FFS- system



Speciella funktioner för självdragsventilation: flödet anpassas till mycket låga tryck

Fuktstyrd: anpassar luftflödet efter rådande luftfuktighet



Ljudlös drift



Passar direkt på alla typer av luftkanaler (gemensamma eller individuella)



Enkel att underhålla: inga justeringar, endast avtorkning



Naturligt effektiv



Frånluftsdonet GHN reglerar luftflödet utifrån luftfuktigheten i rummet och agerar som en automatisk broms när trycket blir för högt som t.ex. på nedersta våningen vintertid. På de övre våningarna blir trycket det motsatta. Frånluftsdonet GHN kan trots det lägre trycket hantera en större mängd luft helt automatiskt. Denna reglering är möjlig tack vare Aerecos patenterade fuktsensor som styrs av den relativa luftfuktigheten i rummet. Genom att justera luftflödet baserat på den relativa luftfuktigheten i det aktuella utrymmet är det GHN den perfekta lösningen för självdrag från t.ex. våtrum. Frånluftsdonet kan installeras direkt på den befintliga ventilationskanalen utan att behöva använda speciell adapter. GHN är lämplig för badrum, toaletter och kök. Dess robusta och tillförlitliga fuktsensor håller vad den lovar och har 30 års garanti.

Anpassad för alla situationer

Den anpassningsbara baksidan gör att det enkelt kan monteras på den befintliga ventilationskanalen. Flikar som kan brytas bort möjliggör att öka det maximala luftflödet upp till ca 30 l/s vid 10 Pa.

Robust och enkel styrning

Tack vare sin konstruktion och sinnrika funktion hjälper GHN till att optimera energieffektiviteten oavsett om det är nyproduktion eller renovering. En bra kombination av energieffektivitet, tyst drift och enkel installation!

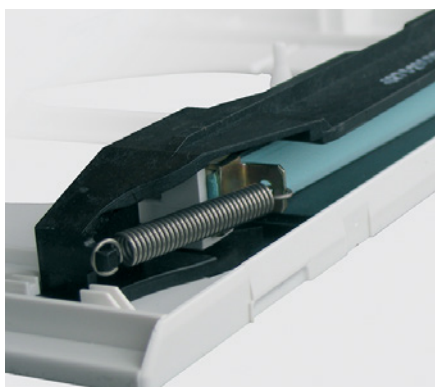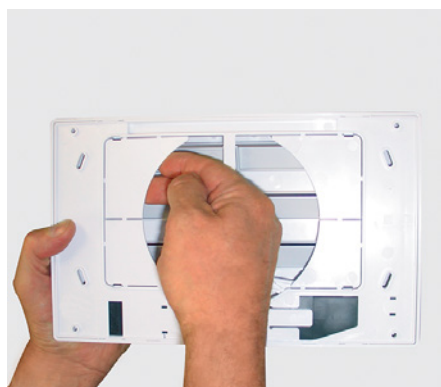



GHN

Fuktstyrt frånluftsdon för S- och FFS- system

Artikelnummer

Luftflödesspecifikation

Fuktstyrd

Luftflöde (min. – max.) @ 10 Pa

m³/h

GHN125

GHNB

GFN125

GFNB

■

■

-

-

15-75

15-75 (100)*

100

100

l/s

4 – 20 (28*)

28

28

Specifikationer

Vikt

g

315

270

238

174

Färg

vit

vit

vit

vit

Material **

ABS

ABS

ABS

ABS

Installation

Monteringshål (runt)

mm

ø125

-

ø125

-

Monteringshål (rektangulärt) (min.)

mm

-

125 × 105

-

125 × 105

Användningsområde


badrum / toalett / badrum med toalett / kök

* Max. luftflöde erhålles genom att ta bort de fyra förstansade flikarna på baksidan av produkten

■ standard

** PS-kåpa för produkter tillverkade före juni, 2017. ABS-kåpa för produkter tillverkade efter juni, 2017

Luftflödesspecifikation

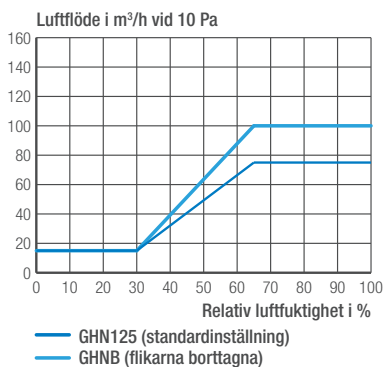

Dimensioner i mm

GHN version med flat baksida / utan stös

