

EHT²

Ljudreducerande fuktstyrt tilluftsdon



Fuktstyrd: anpassar luftflödet efter rådande inomhusklimat



Håltagning: enkel installation på vägg med $\varnothing 100$ mm eller $\varnothing 125$ mm, särskilt lämpad för renovering



Ljudreducering: upp till 52 dB med tillbehör



Enkel att underhålla: inga justeringar, endast avtorkning. Lättillgängliga filter inifrån bostaden



Val av luftflödesvägar: tre olika kombinationer



Version med vred för val mellan öppet-automatiskt flöde-stängt finns

Det effektiva väggalternativet

EHT² är den nya generationen av vårt fuktstyrda tilluftsdon för montage på vägg.

Tack vare vår patenterade fuktsensor känner donet av luftfuktigheten i rummet och anpassar mängden frisk luft som släpps in vid varje tillfälle. Inuti väggen monteras ett 100mm eller 125mm väggör som med sina respektive ljuddämpare (tillbehör) kan uppnå så hög ljuddämpning som 52dB ! Detta gör att EHT² är bland de bästa produkterna på marknaden. EHT² har i sitt standardutförande ett vred för att kunna välja : stängt läge – fuktstyrt läge med automatiskt luftflödesjustering - öppet läge.

Flexibilitet för komfort

EHT² har tre öppningar för inkommande luft: två sidoöppningar och en öppning på ovansidan av donet. Dessa kan i tre olika kombinationer väljas vilket ger större valfrihet hur donet skall placeras i förhållande till innertak och anslutande väggar. EHT² kan med andra ord monteras nära en vägg utan att riskera att skada väggen eller störa flödet för den inkommande luften.

Nytt utvändigt galler

Det nya och förbättrade utvändiga gallret (EHT2C) är mer estetiskt tilltalande och lättare att installera tack vare sin runda design. Det har samma akustiska prestanda som det tidigare EHT-standardgallret utan att akustiskt material är installerat inuti. Det har dessutom en dräneringskanal för att få ut eventuellt inträngande vatten (och eventuell kondens) till utsidan av huset. Levereras med eller utan ett förmonterat insektsnät.

Utvändig kåpa med extra regnskydd

Den helt nya utvändiga kåpan med extra regnskydd (EHT2CR) blockerar inträngande regndroppar, även under de mest extrema förhållandena. Denna utvändiga kåpa ersätter det utvändiga gallret och väljs således när väderförhållande är sådana eller husets konstruktion är extremt känslig för inträngande regn.

Smart insektsnät

Rengöra insektsnätet? Det är enkelt: Vrid loss EHT² från sitt väggfäste så får du då enkel access till nätet.





EHT² Ljudreducerande fuktstyrt tilluftsdon

Artikelnummer

Luftflödesspecifikation

		EHT2540MW	EHT21140W	EHT224W	EHT240W	EHT2540MWC2
Fuktstyrd		■	■	-	-	■
Manuell manövrering		■	-	-	-	■
Luftflöde @ 10 Pa (min.-max.)	m ³ /h	5-40	11-40	24	40	5-40
	l/s	2-11	3-11	7	11	2-11
Max. öppning	mm ²	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800

Tillbehör

ø100 mm väggrör, längd = 350 mm (art. EHTWT100350)		⊗	⊗	⊗	⊗	■
Ljudreducerande matta till ø100 mm väggrör		⊗	⊗	⊗	⊗	■
Ljudreducerande matta till ø125 mm väggrör		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Demonterbart insektsnät (art. EHT2AIG)		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Utvändigt galler med insektsnät (art. EHT2C100)		⊗	⊗	⊗	⊗	■
Utvändig kåpa med extra regnskydd (art. EHT2CR100)		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗


Specifikationer

Vikt	g	436	429	394	422	693
Färger		vit	vit	vit	vit	vit
Material		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Installation						
Stos*	mm	ø100	ø100	ø100	ø100	ø100
Väggåldimensioner	mm	ø100 eller ø125	ø100 eller ø125	ø100 eller ø125	ø100 eller ø125	ø100 eller ø125
Passar på rulljalusi		■	■	■	■	■
Passar på vägg		■	■	■	■	■
Användningsområde				sovrum / vardagsrum		

*finns även version med flat baksida (utan stos)

■ standard / inkluderad ⊗ tillval / kompatibel

Luftflödesspecifikation

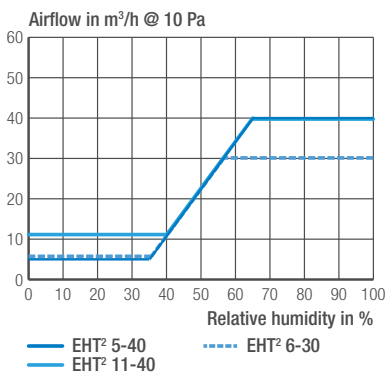

Dimensioner i mm

